

LineStar LS15


Máquina para el pintado exacto de líneas en superficies deportivas

El marcado y pintado de líneas sobre superficies deportivas exige precisión y exactitud. Existen normas nacionales e internacionales que deben cumplirse y no existe tolerancia para el error. En muchos casos incluso, tras los trabajos de marcado se comprueba que la calidad del mismo por institutos de certificación o federaciones deportivas.

El desarrollo de la LineStar LS15 está orientado a facilitar el cumplimiento de tan estrictas normas. Con un profesional a sus mandos, son posibles las más altas cotas de precisión.

En el frontal de la máquina se sitúan los elementos de control. El potente motor, dimensionado para un óptimo rendimiento, unido al compresor, genera el aire a presión necesario para todas las tareas. El depósito a presión para la pintura facilita la cantidad necesaria hasta la pistola de alta precisión. En ella se encuentran todos los ajustes necesarios para el pintado.

El ancho de la línea se puede regular de forma exacta con los discos delimitadores. Estos discos incorporan unos elementos que retiran el exceso de pintura de los mismos hasta un recipiente diseñado a tal efecto.

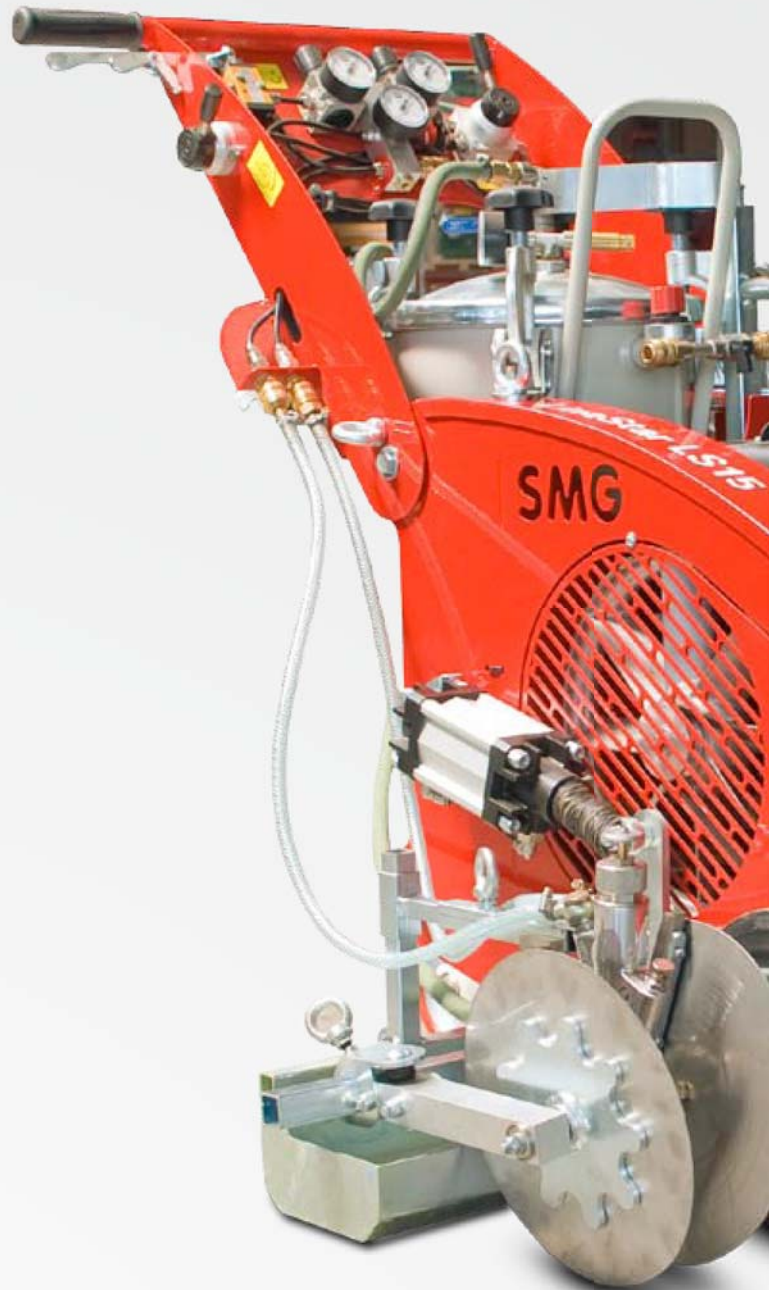



Sobre la horquilla de dirección de la máquina se concentran todas las funciones de control más importantes de la LineStar LS15 y se manejan de forma sencilla. El caudal del aire y la pintura de la pistola de precisión se manejan desde aquí.

La subida y bajada, así como la presión de los discos delimitadores se controlan de forma neumática. También el control de líneas rectas y curvas, así como la tracción de la máquina se realizan mediante aire a presión. La presión del depósito de la pintura es asimismo regulable. Todos los controles graduables se muestran mediante los correspondientes indicadores.

El sistema de pintado se puede limpiar de forma sencilla gracias a su construcción modular.

En pistas de atletismo, se utilizan las ruedas macizas de goma para el movimiento de la máquina, mientras que para césped artificial se pueden utilizar las ruedas de estrella opcionales.

Con la LineStar LS15 se pueden aplicar líneas entre 4 y 15 cm. de ancho con los colores que se deseen. Normalmente se suele trabajar con la práctica boquilla de 3,5 mm. La máquina puede transportarse en un embalaje opcional específico.

LineStar LS15



Control neumático de todas las funciones, dispuesto de forma clara



Unidad de línea, con discos delimitadores, ancho de línea variable



Depósito de pintura de 16 litros, intercambiable



Rueda neumática con fijación, como apoyo de la dirección

Accesorios recomendados para LineStar LS15



Cajón de transporte con fijaciones

Chasis	Construcción en acero cortado por láser y pintado en capas
Motorización	3,5 kW a 3000 rpm
Capacidad del compresor	max. 360 l./min.
Contenedor de pintura	16 l.
Contenedor a presión	24 l.
Peso	120 Kg.
Medidas	1.100 x 600 x 900 mm.
Caja de transporte	1.150 x 700 x 1.150 mm.
Peso de transporte	150 Kg.

Sujeto a modificaciones técnicas



Protector auditivo
Página 85



Cinta adhesiva
Página 85



Guantes desechables
Página 85



Guante de lana
Página 85



Mascarilla
Página 85



Gafas protectoras
Página 85



Pincel
Página 82



Cinta de medir
Página 84



Cordel para marcar
Página 82



Ducha ocular
Página 85